

PROTECT

iQ PROTECT Fire



Wall Systems

VEEL GLAS EN OPTIMAAL BRANDWEREND

Soms is een brandwerende wand je enige optie. Wat ons betreft hoeft dat geen enkele belemmering te zijn voor een spannend en strak ontwerp. Al onze modules – ook de volglazen oplossingen – zijn namelijk ook beschikbaar in een brandwerende variant (EW30/EI30 en EW60/EI60). Wij zagen en slijpen zelf het glas, en voorzien het van ons eigen verwerkingsstempel: de beste garantie voor kwaliteit

- Dubbel veilig! Doorval-veilig brandwerend glas.
- Brandvertragende stalen plafond- en vloerprofielen.
- In staal uitgevoerde deurkozijnen EW30 of EW60.
- Maximale brandwerendheid en toch volledige transparantie
- Verticale stijlen zijn niet nodig.



Referentie fotos

S200

Naast de brandwerende puien levert QbiQ ook S200 rookwerendglas conform de laatste standaard zoals beschreven in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving.







IQ-PROTECT

Wall Systems

Beschrijving:

Brandwerende glaspui met EW30, EW60, EI30 of EI60 classificatie.

Certificering:

Cradle to cradle Silver.

Wanddikte:

50 - 70 mm.

Grondprofiel:

Staal, hoog 70 mm, voorzien van thermische scheiding.

Plafondprofiel:

Staal, hoog 70 mm, voorzien van thermische scheiding.

Modulering:

Tot 1200 mm, andere moduleringen mogelijk.

Modulekoppeling:

Voltransparantie O-voeg of stijl.

Kleurstelling:

Alle metalen wandonderdelen worden gemoffeld in een nader te bepalen RAL kleur met een glansgraad van 30% of 70%.

Wandelementen:


EI30, EI60, EW30 en EW60 eventueel uitgevoerd met float glas voor doorvalveiligheid.

Deurkozijnen:

Staal of hout, EW30 of EW60.

Deuren:

Hout, kader, HPL of fineer

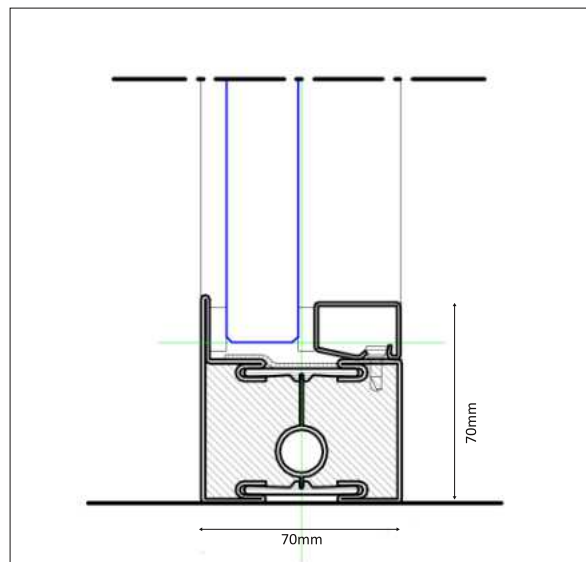

IQ-PROTECT EI60 profiel doorsnede



IQ-PROTECT EI60 onderprofiel







IQ-PROTECT

Wall Systems

Details EI30 EW30

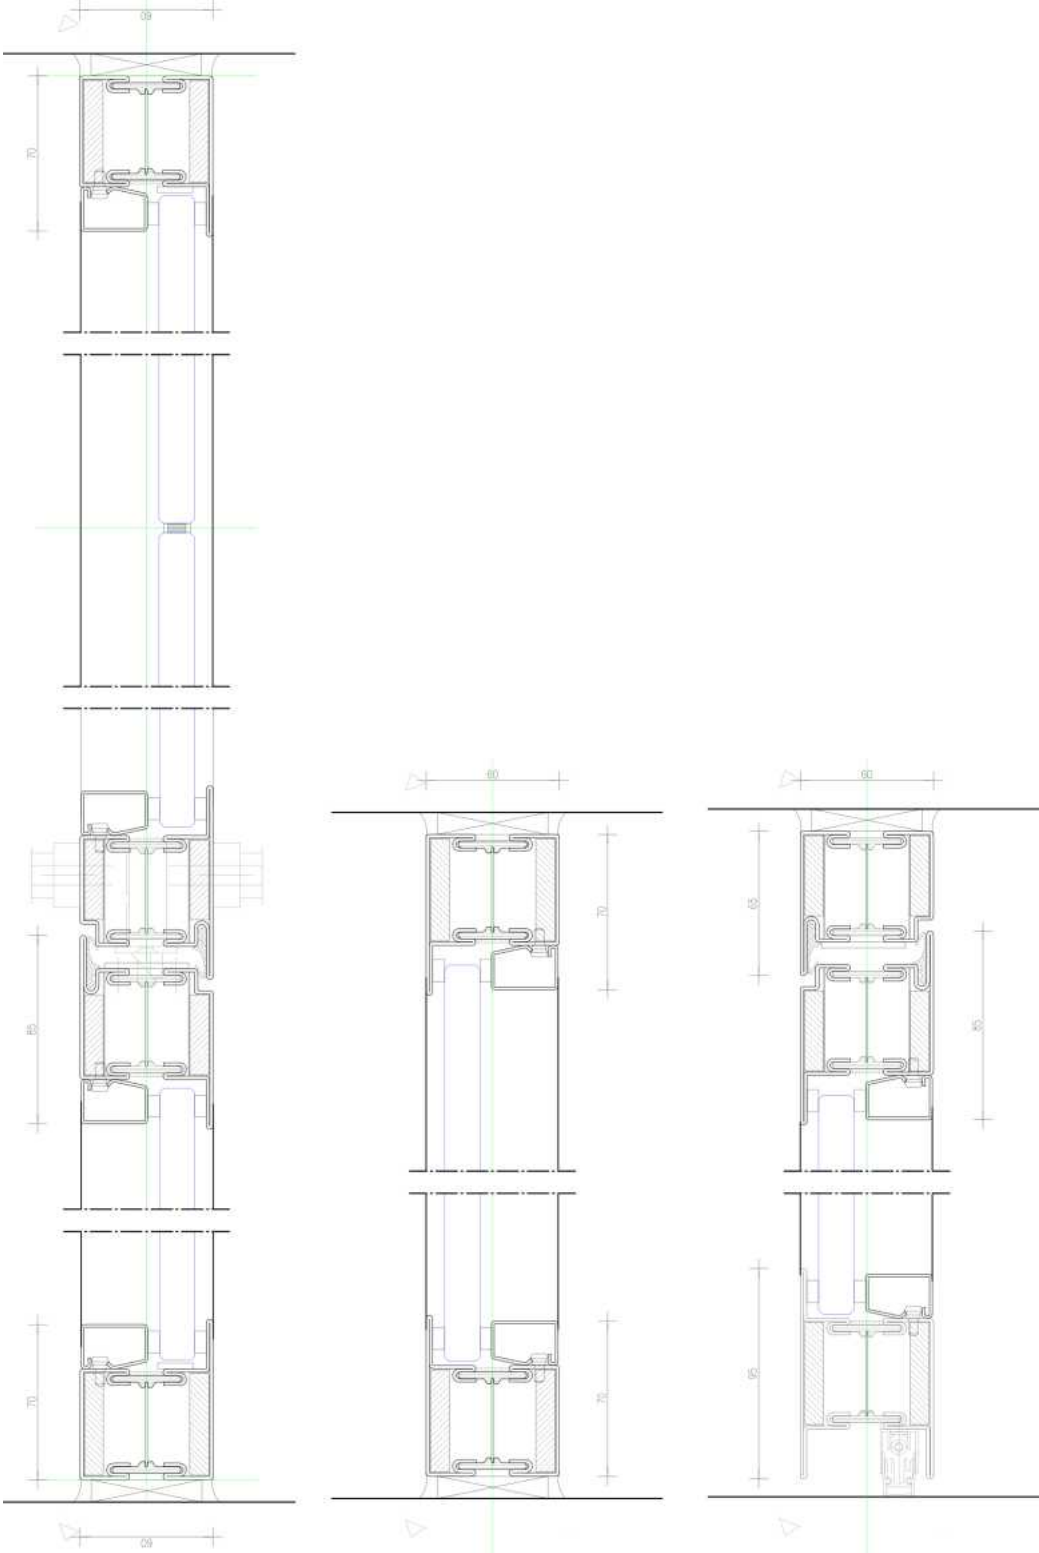

Details EI60

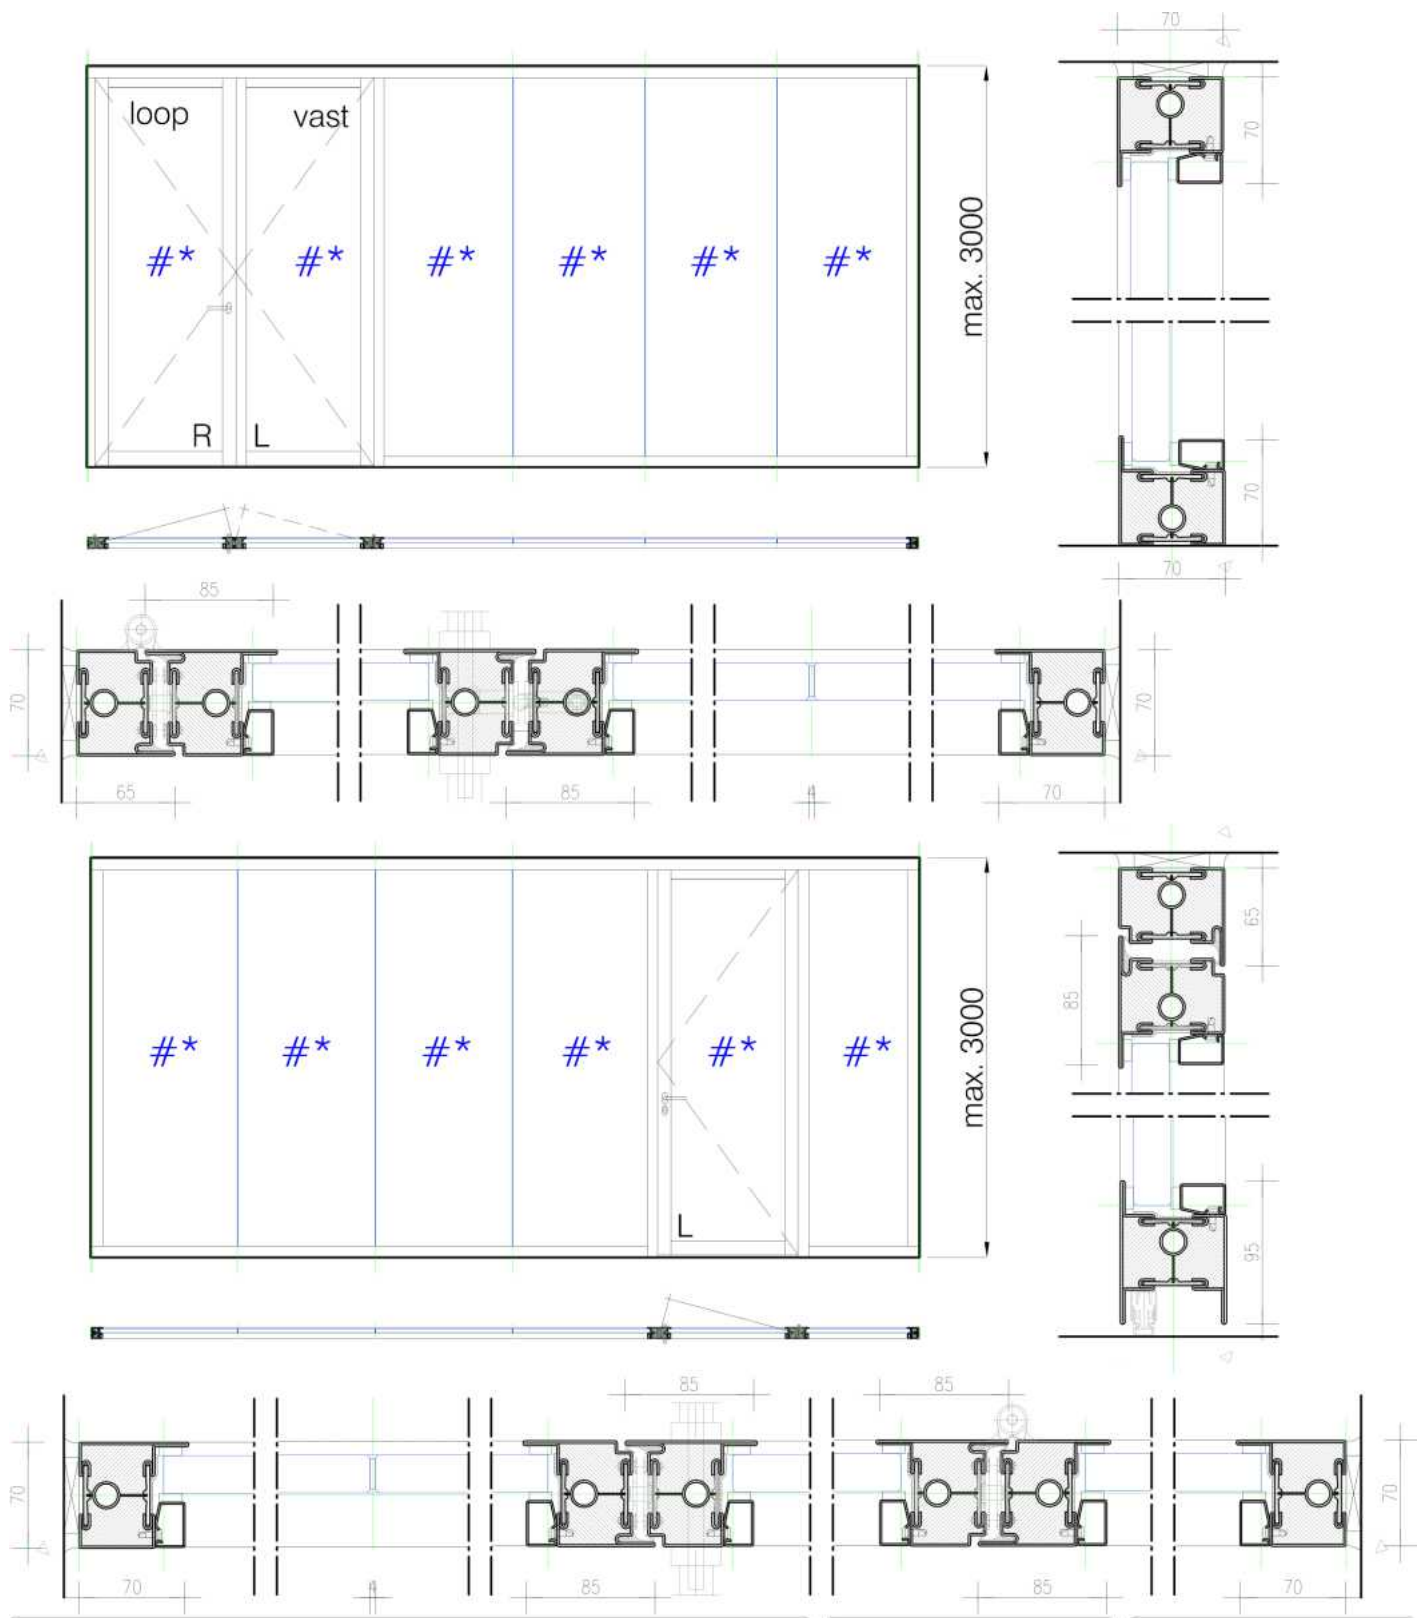

QbiQ bv
Hoorn 234
2404 HK Alphen aan den Rijn

+31 (0)88-5010500
info@qbiq.nl
www.qbiq.nl