

iQ PURO

Plaatstalen kozijnen



Wall Systems


PLAATSTALEN BINNENDEURKOZIJNEN

Naast (brandwerende) wanden en deuren voor utiliteitsprojecten, biedt QbiQ ook concepten voor plaatstalen binnendeurkozijnen. Ranke kozijnoplossingen die enkelschalig of dubbelschalig kunnen worden opgebouwd. Doordat ze gelast en gepolijst als compleet kozijn worden aangeleverd, bent u verzekerd van een professionele oplossing.


Is akoestiek een uitdaging? Kies dan voor een dubbele sponning, aangeduid met een D. De stalen kozijnen uit de iQ PURO reeks kunnen worden voorzien van elk gewenst deurtype.

Voor het oog ook belangrijk: de iQ PURO kozijnen hebben altijd dezelfde verschijning, ongeacht deurkeuze en / of evt. brandwerende of rookwerkende classificatie. Zo gaan veiligheid en esthetiek hand in hand. Het coaten in één RAL kleur van kozijnen en (kader) deuren brengt nog meer eenheid.



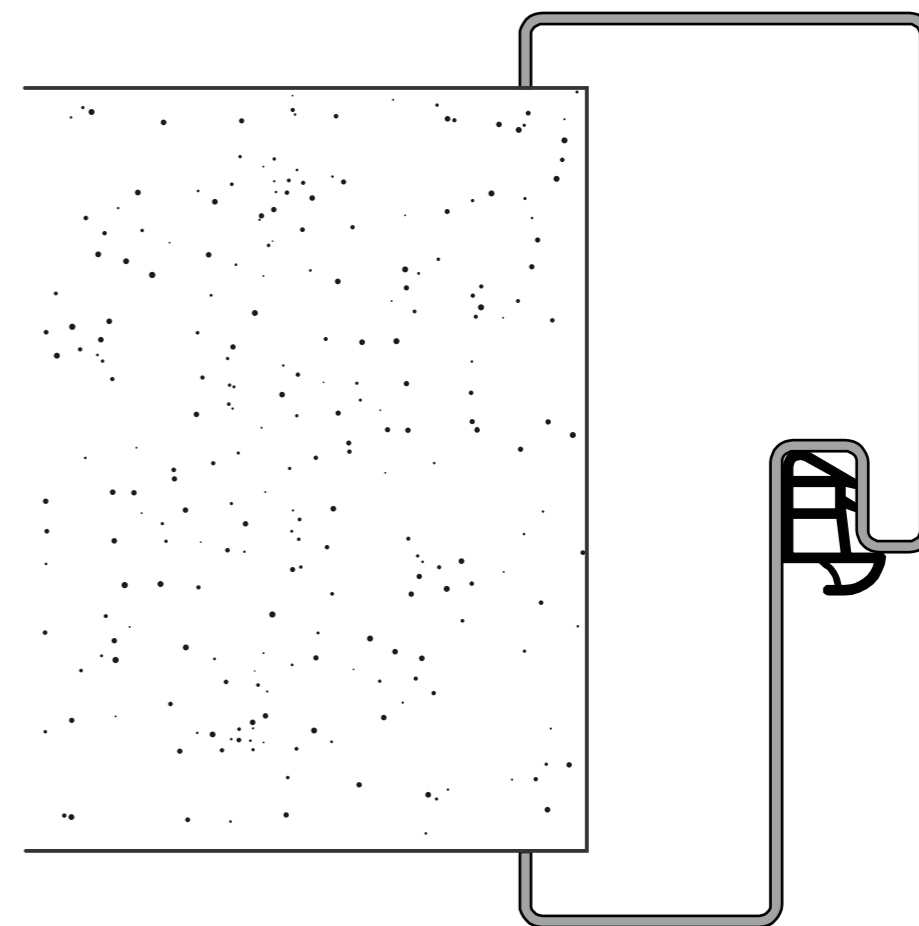


iQ PURO 1
Plaatstalen kozijn, enkelschalig.

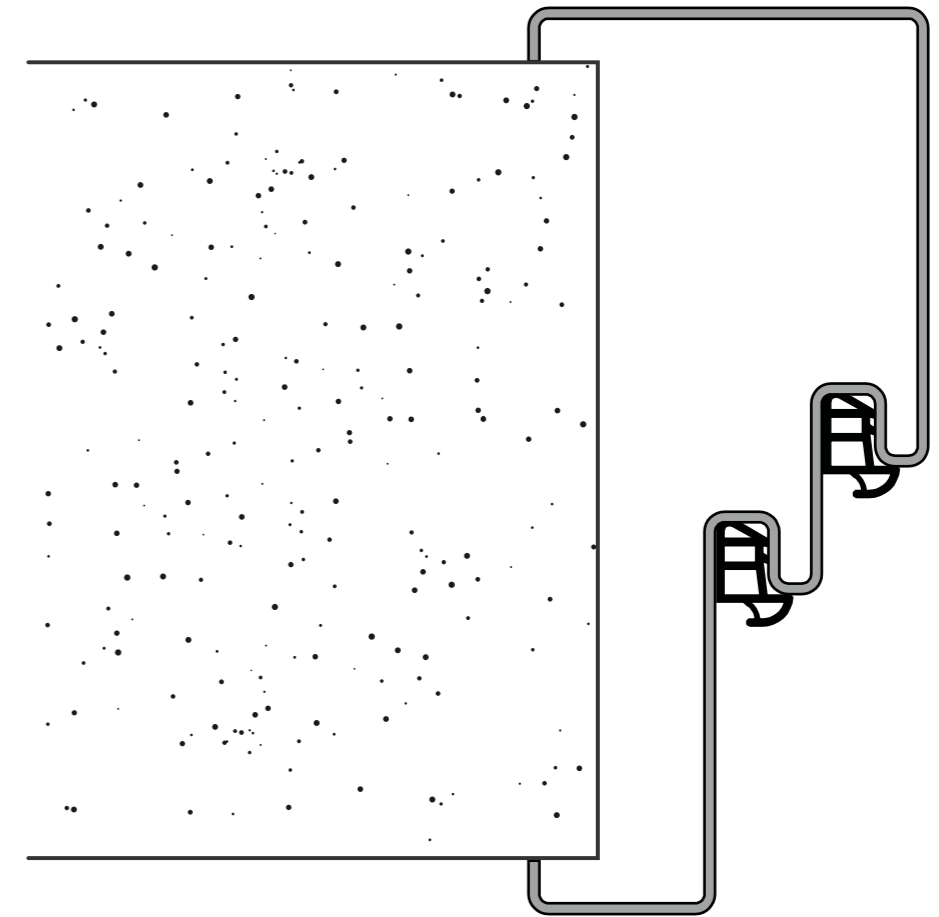


iQ PURO 1D

Plaatstalen kozijn, enkelschalig met dubbele sponning.

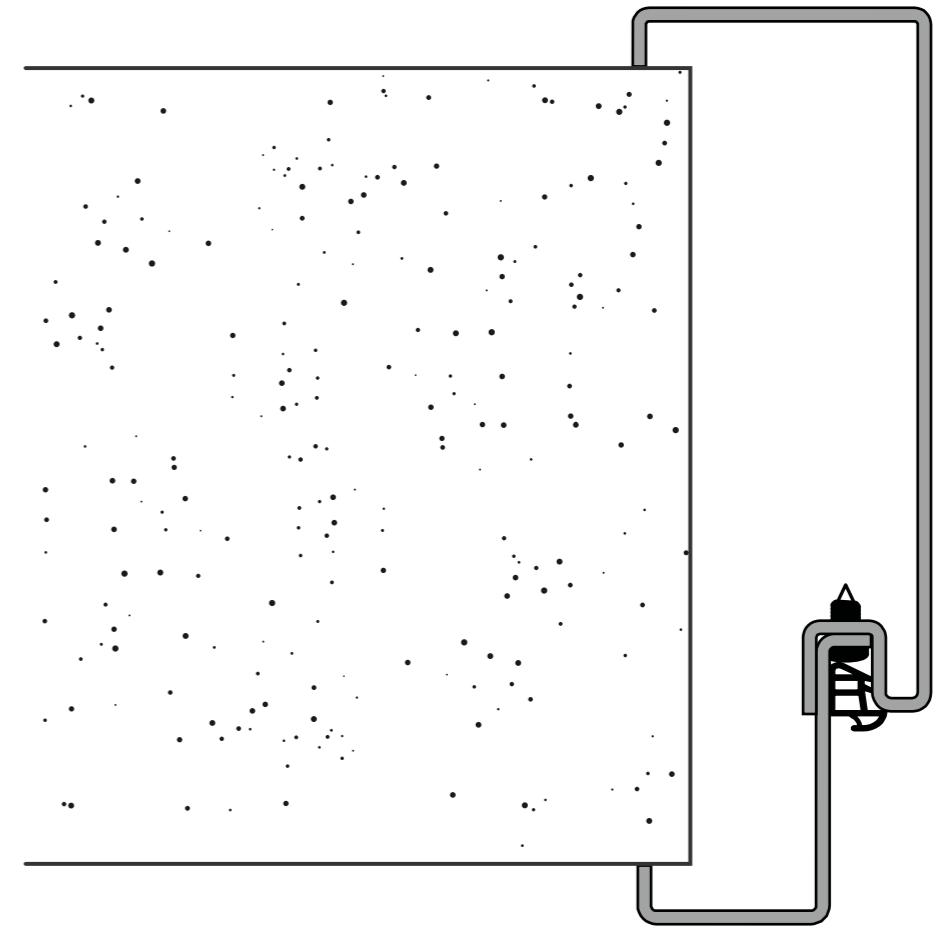

iQ PURO 2

Plaatstalen kozijn, dubbelschalig.

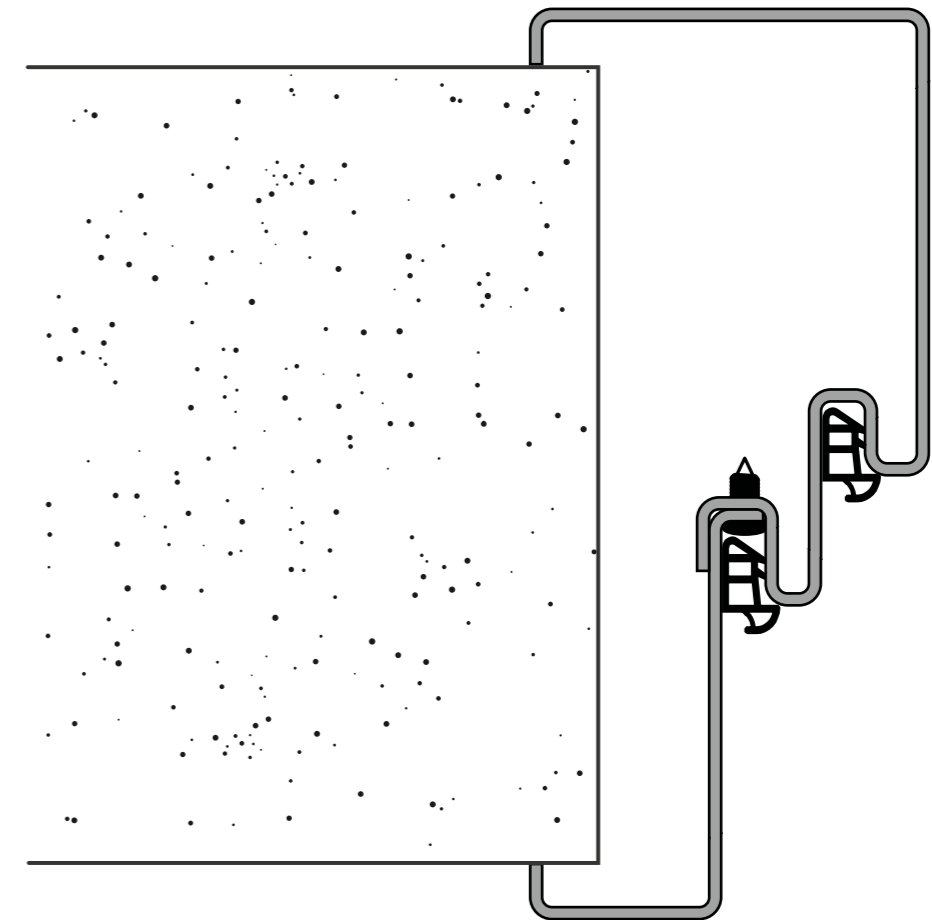


iQ PURO 2D

Plaatstalen kozijn, dubbelschalig met dubbele aanslag.

iQ PURO – Specificaties

Beschrijving	Plaatstalen kozijn
Wanddikte	77 tot en met 240 mm.
Staaldikte	1,5 of 2,0 mm.
Sponning	Enkel of dubbel.
Sponningbreedte	15, 20 of 25 mm.
Deurtypes	<ul style="list-style-type: none">• Stalen of aluminium kaderdeur, eventueel voorzien van brandwerendglas.• Gesloten stalen deuren.• Houten deuren met HPL of fineer afwerking.
Deurdikte	40 of 54 mm.
Brandwerend	Optioneel; EW30 of EW60.
Rookwerend	Optioneel; SA of S200.
Kleurstelling	<ul style="list-style-type: none">• Gecoat in een RAL kleur glansgraad 30% of 70%.



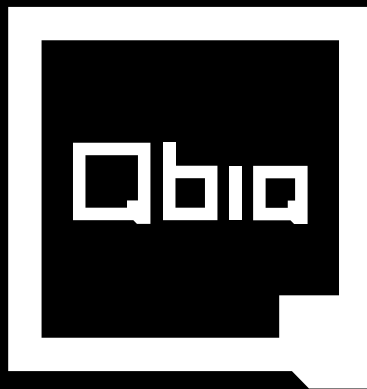

Wall Systems

QbiQ bv | Hoorn 234 | 2404 HK Alphen aan den Rijn | Netherlands
T: +31 88 50 10 500 | E: info@qbiq.nl | W: www.qbiq.nl

