

Route 66

Wandsysteem met klassieke industriële uitstraling



Wall Systems

Klassieke industriële uitstraling

Oude tijden herleven met QbiQ systeemwanden uit de "Route 66" serie.

Moderne glaswanden met een klassieke industriële uitstraling, die is geïnspireerd op de zogenaamde "Van Nelle pui" uit de jaren 30 van de vorige eeuw. Dit robuuste wandsysteem is leverbaar in enkel glas desgewenst voorzien van een akoestische folie voor extra hoge geluidwaarden. De rechthoekige vakverdeling kan project specifiek worden vormgegeven.



extra.qbiqwallsystems.com/route66




Circulair

QbiQ systeemwanden zijn ontworpen met de gedachte van flexibiliteit en aanpasbaarheid, zodat ze gemakkelijk kunnen worden geïnstalleerd, verplaatst en hergebruikt. Dit verlengt de levensduur van de wanden en vermindert de behoefte aan nieuwe materialen. Bij het produceren van onze systeemwanden, staat gezondheid van gebruikers en veiligheid voor het milieu hoog in het vaandel. We verwerken uitsluitend gezonde materialen die bijdragen aan een verbeterde werkomgeving. Transportbewegingen worden tot een minimum beperkt. En vanzelfsprekend is onze productie zo efficiënt mogelijk georganiseerd om verspilling van grondstoffen en energie te minimaliseren.


Cradle to Cradle Silver

De wanden dragen bij aan een duurzame omgeving en zijn gecertificeerd door een geaccrediteerd assessor voor het internationale Cradle to Cradle Certified® programma. De producten en achterliggende productieprocessen zijn beoordeeld op de onderdelen: Material Health, Circularity, Renewable Energy, Water Stewardship en Social Fairness. Deze certificering garandeert dat onze wanden zijn ontworpen met het oog op hergebruik en circulariteit, dat bewust met energie wordt omgegaan, dat we arbeid op (maatschappelijk) verantwoorde wijze inzetten en dat onze producten aantoonbaar geen giftige stoffen bevatten. Met onze Cradle to Cradle Silver gecertificeerde concepten bieden we niet alleen een duurzame oplossing voor een moderne en prettige leer- en werkomgeving; we dragen ook bij aan de circulaire economie.




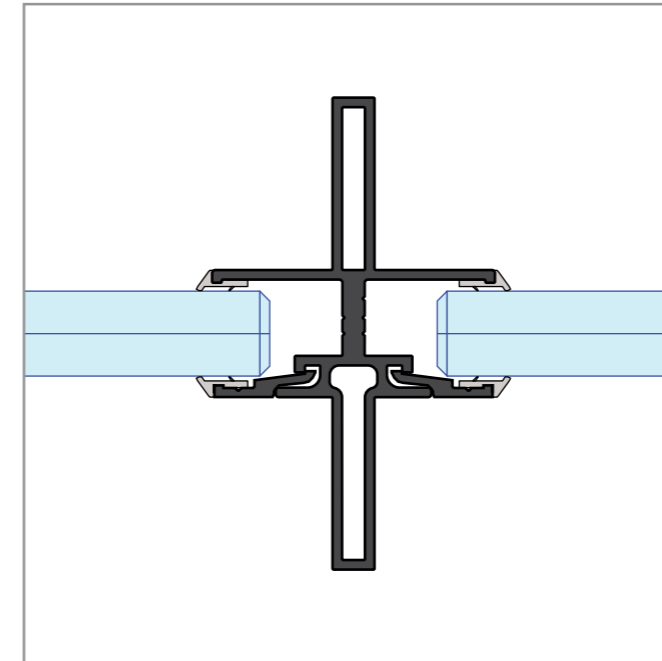

Route 66 moduulkoppeling

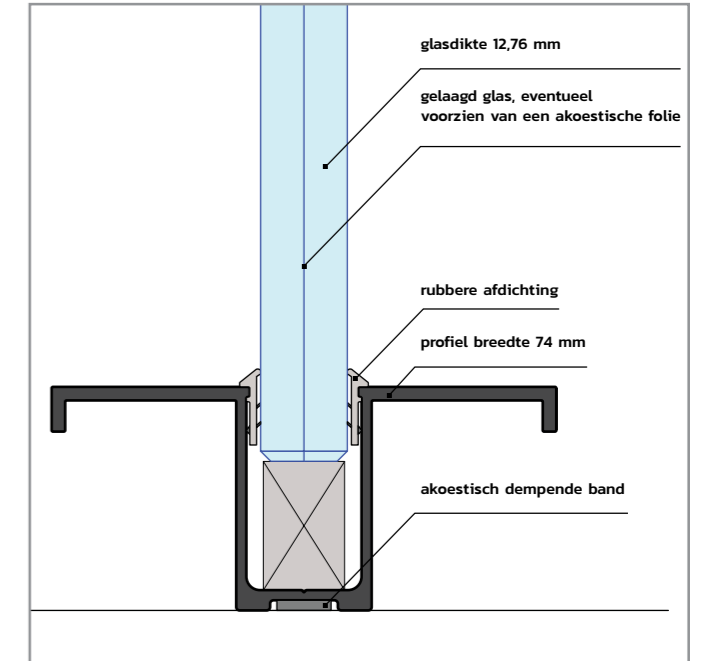

Route 66 vloeraansluiting

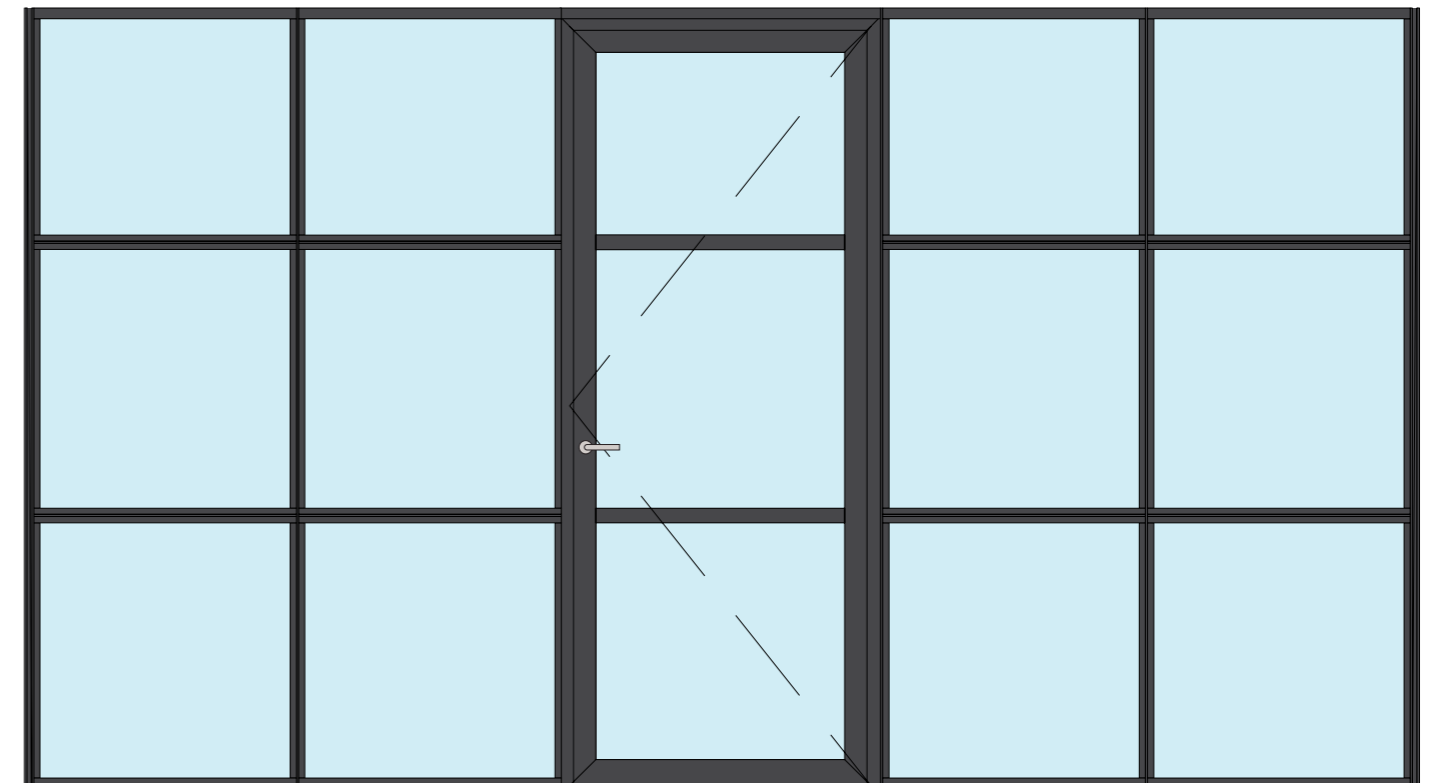


Route 66 wandaanzicht

Route 66 – Specificaties


Beschrijving	Wandsysteem met klassieke industriële uitstraling.
Certificering	Cradle to Cradle Silver.
Wanddikte	74 mm.
Geluidreductie	Rw=36dB
Wandelement	Glas panelen.
Beglazing	Gelamineerd enkel glas, dikte 12,76 mm evt. voorzien van akoestische folie.
Modulering	900 mm, project specifieke afmetingen mogelijk.
Moduulkoppeling	Robuust profiel met industriële uitstraling.
Plafondprofiel	33 mm hoog met robuuste uitstraling.
Plintprofiel	33 mm hoog met robuuste uitstraling.
Deurkozijnen	Aluminium blokkozijn met enkele en/of dubbele aanslag.
Deuren	<ul style="list-style-type: none">• Aluminium kaderdeuren voorzien van akoestisch gelaagd glas.• Gesloten stalen deuren.• Houten deuren met een HPL of fineer afwerking.• Hardglazen deuren.
Kleurstelling	RAL kleur glansgraad 30% of 70%.




Basis details Route 66 enkelglas

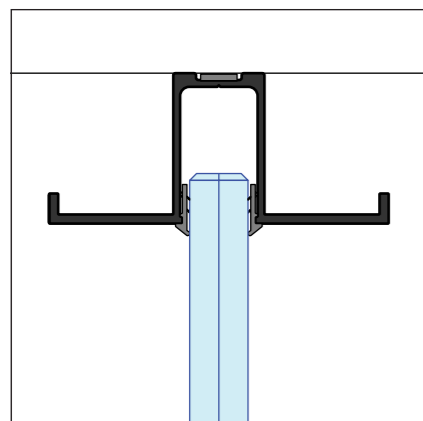


Route 66 enkelglas
plafondaansluiting

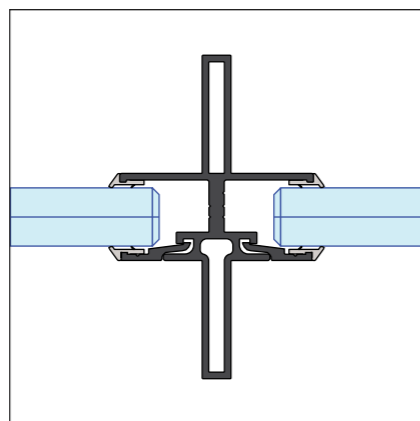


Route 66 enkelglas
modulekoppeling

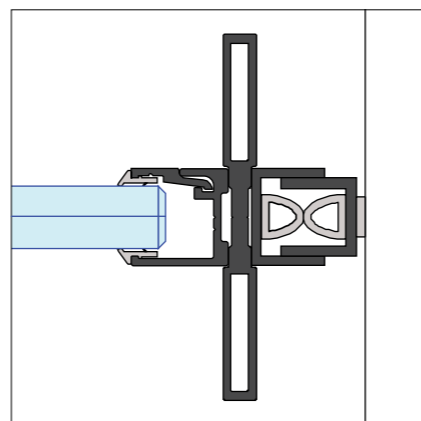


Route 66 enkelglas
muuraansluiting

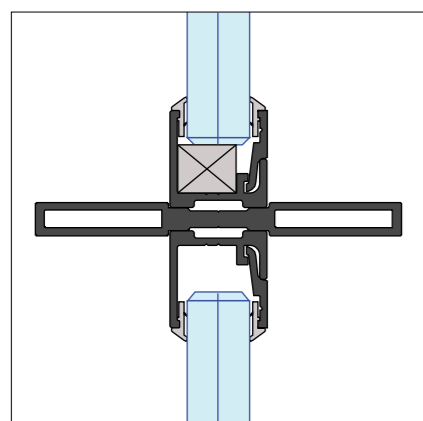

Route 66 enkelglas
tussenprofiel


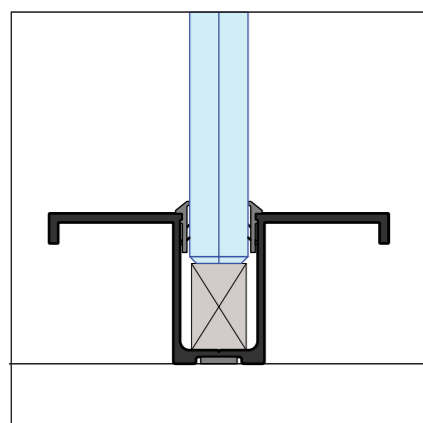


Route 66 enkelglas
vloeraansluiting

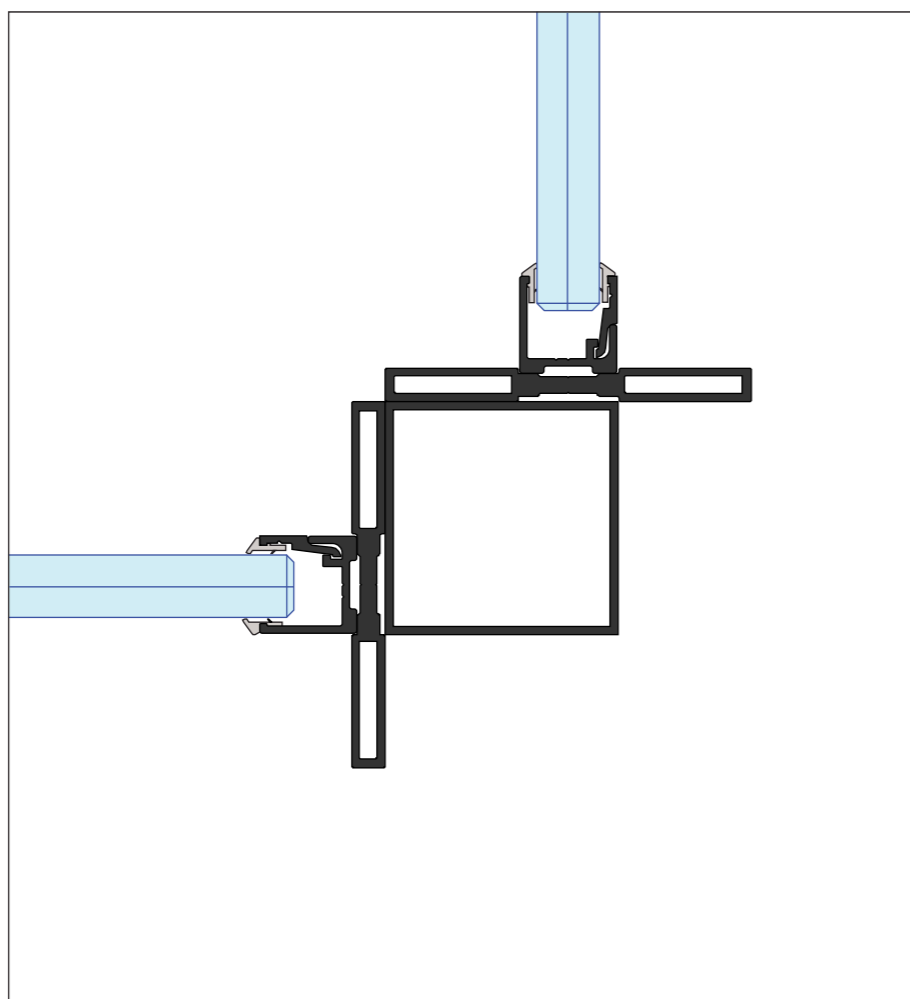


Route 66 enkelglas
hoekdetail




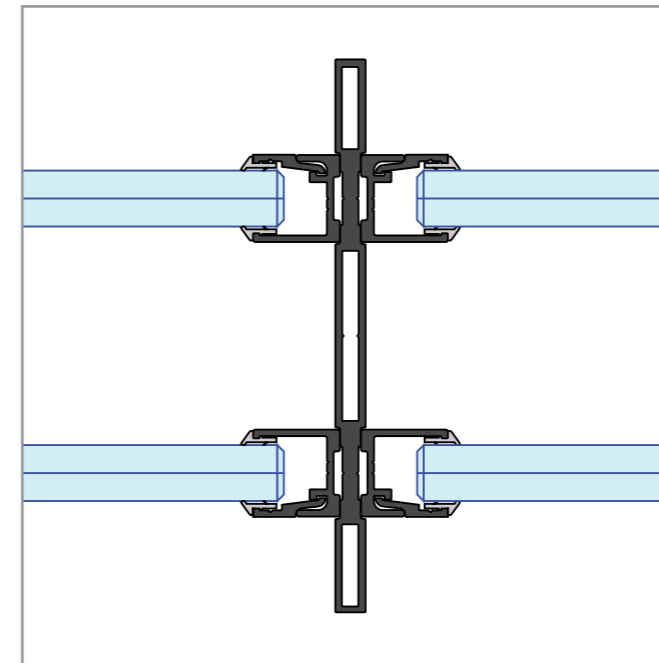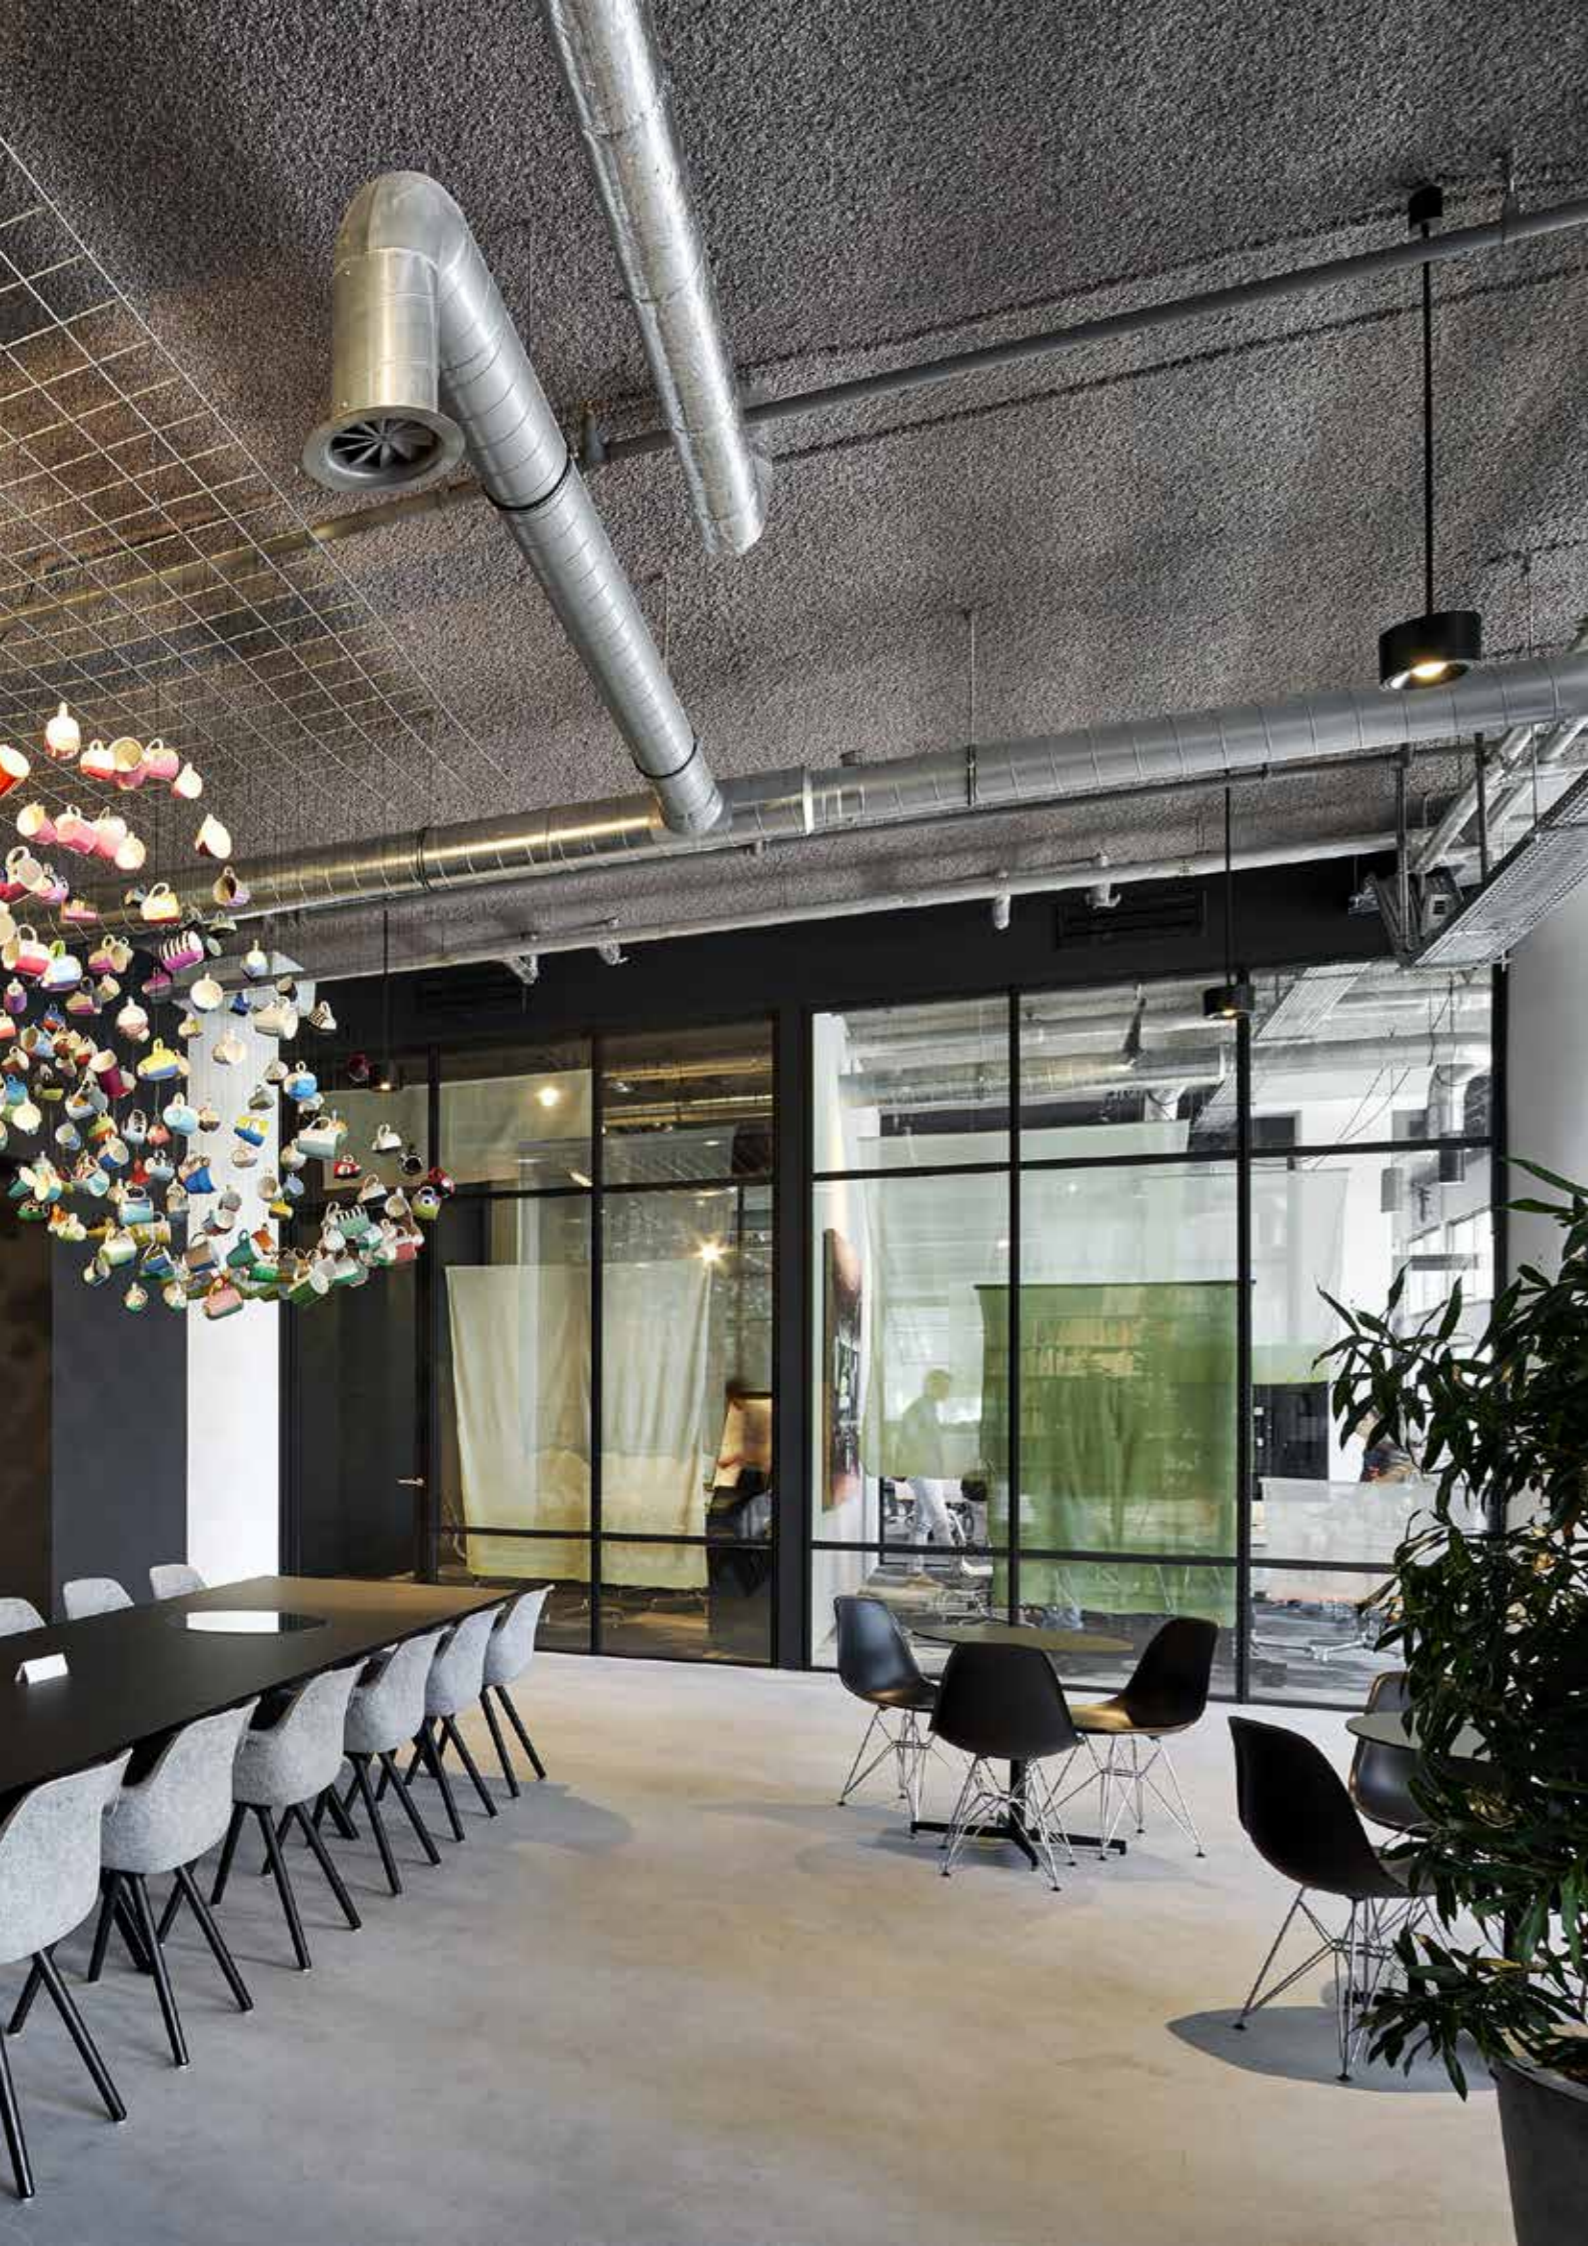

Route 66 dubbelglas moduulkoppeling

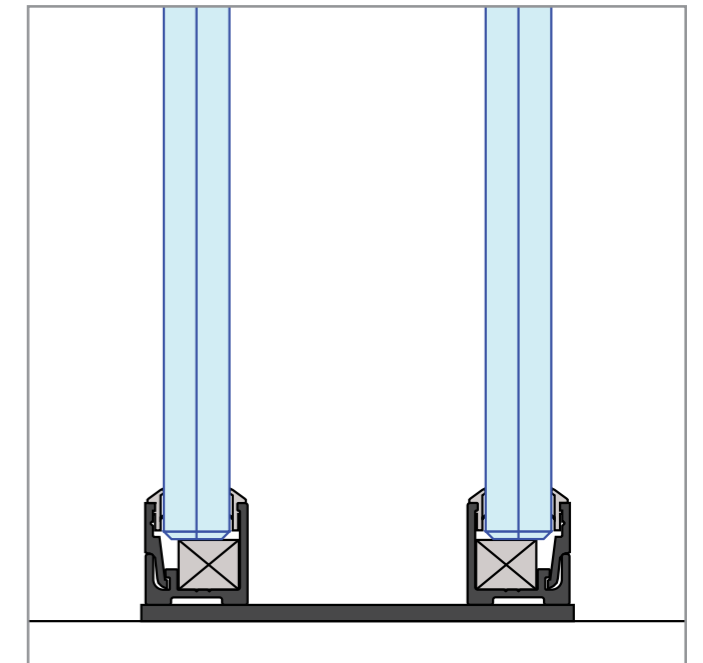


Route 66 dubbelglas moduulkoppeling

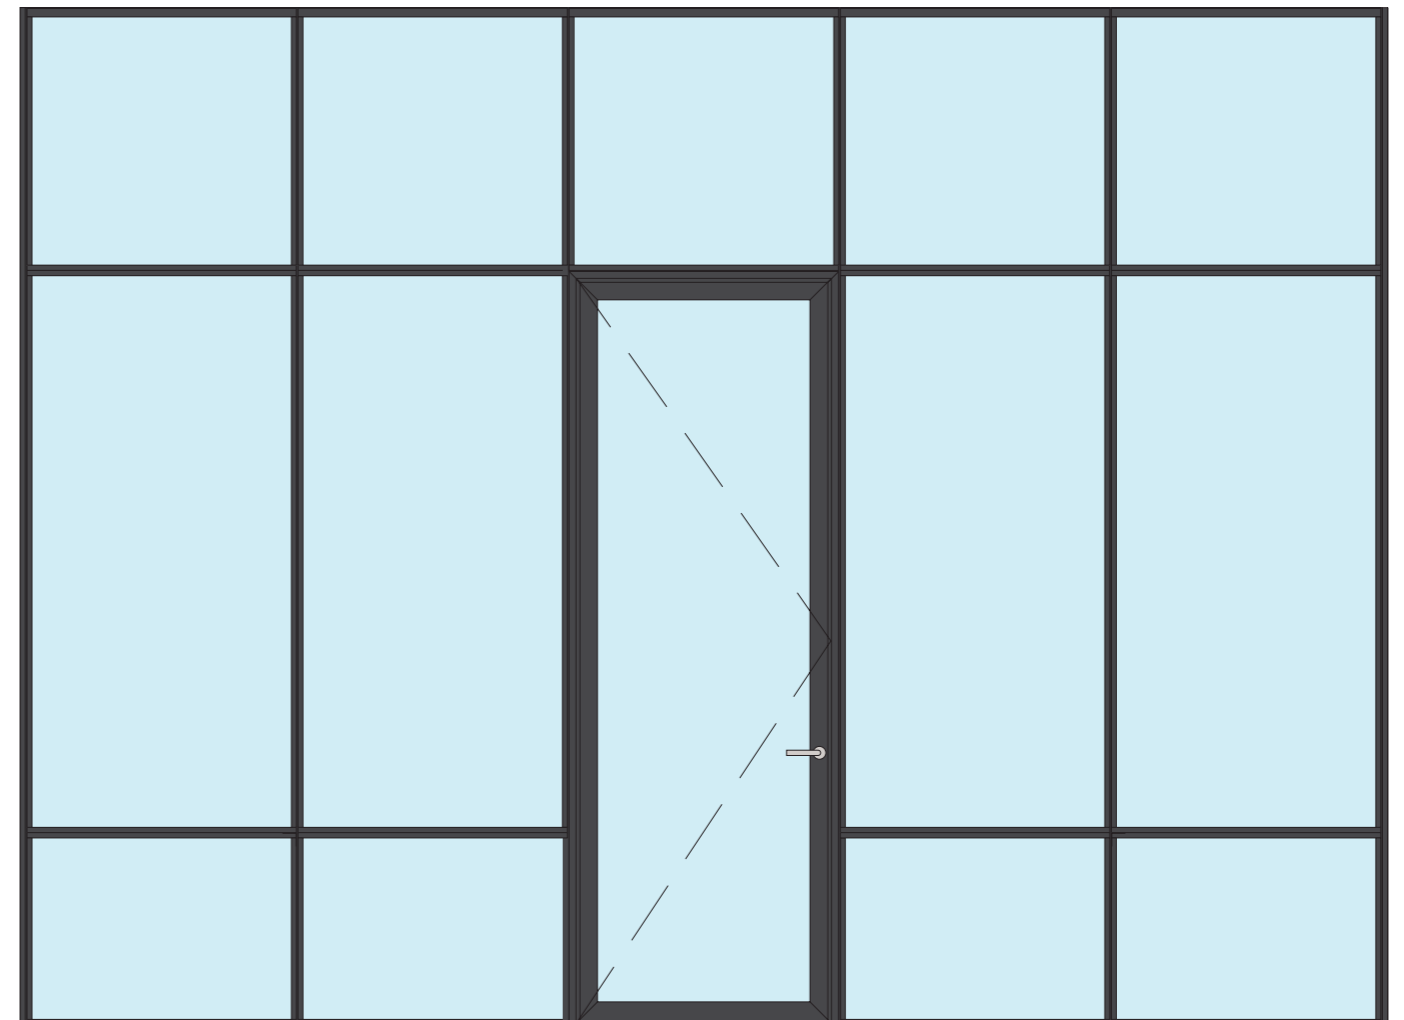


Route 66 wandaanzicht


Basis details Route 66 dubbelglas

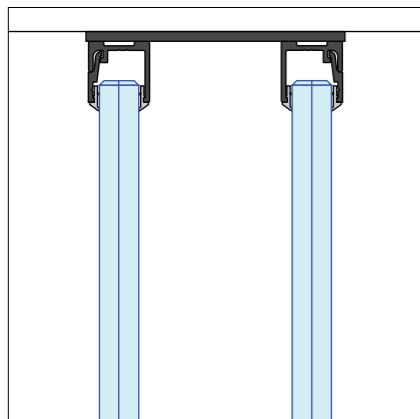


Route 66 dubbelglas
plafondaansluiting

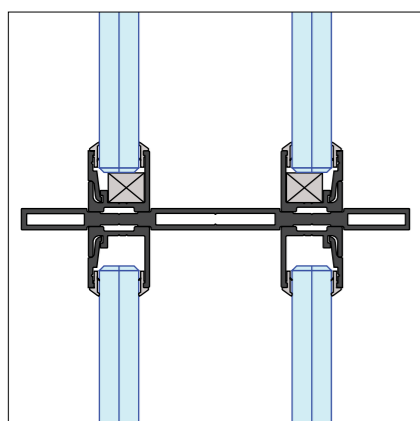


Route 66 dubbelglas
tussenprofiel

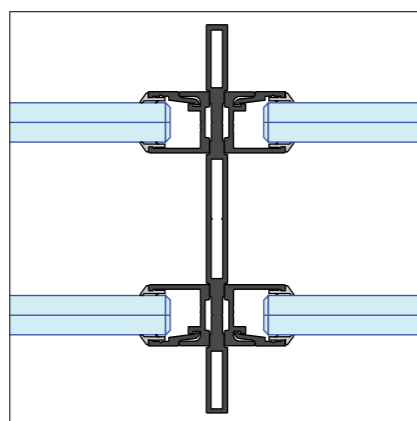


Route 66 dubbelglas
modulekoppeling

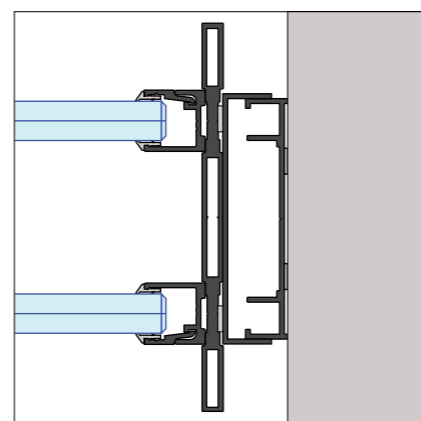

Route 66 dubbelglas
muuraansluiting

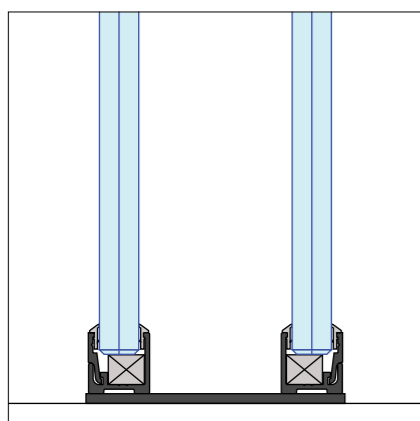

Route 66 dubbelglas
vloeraansluiting

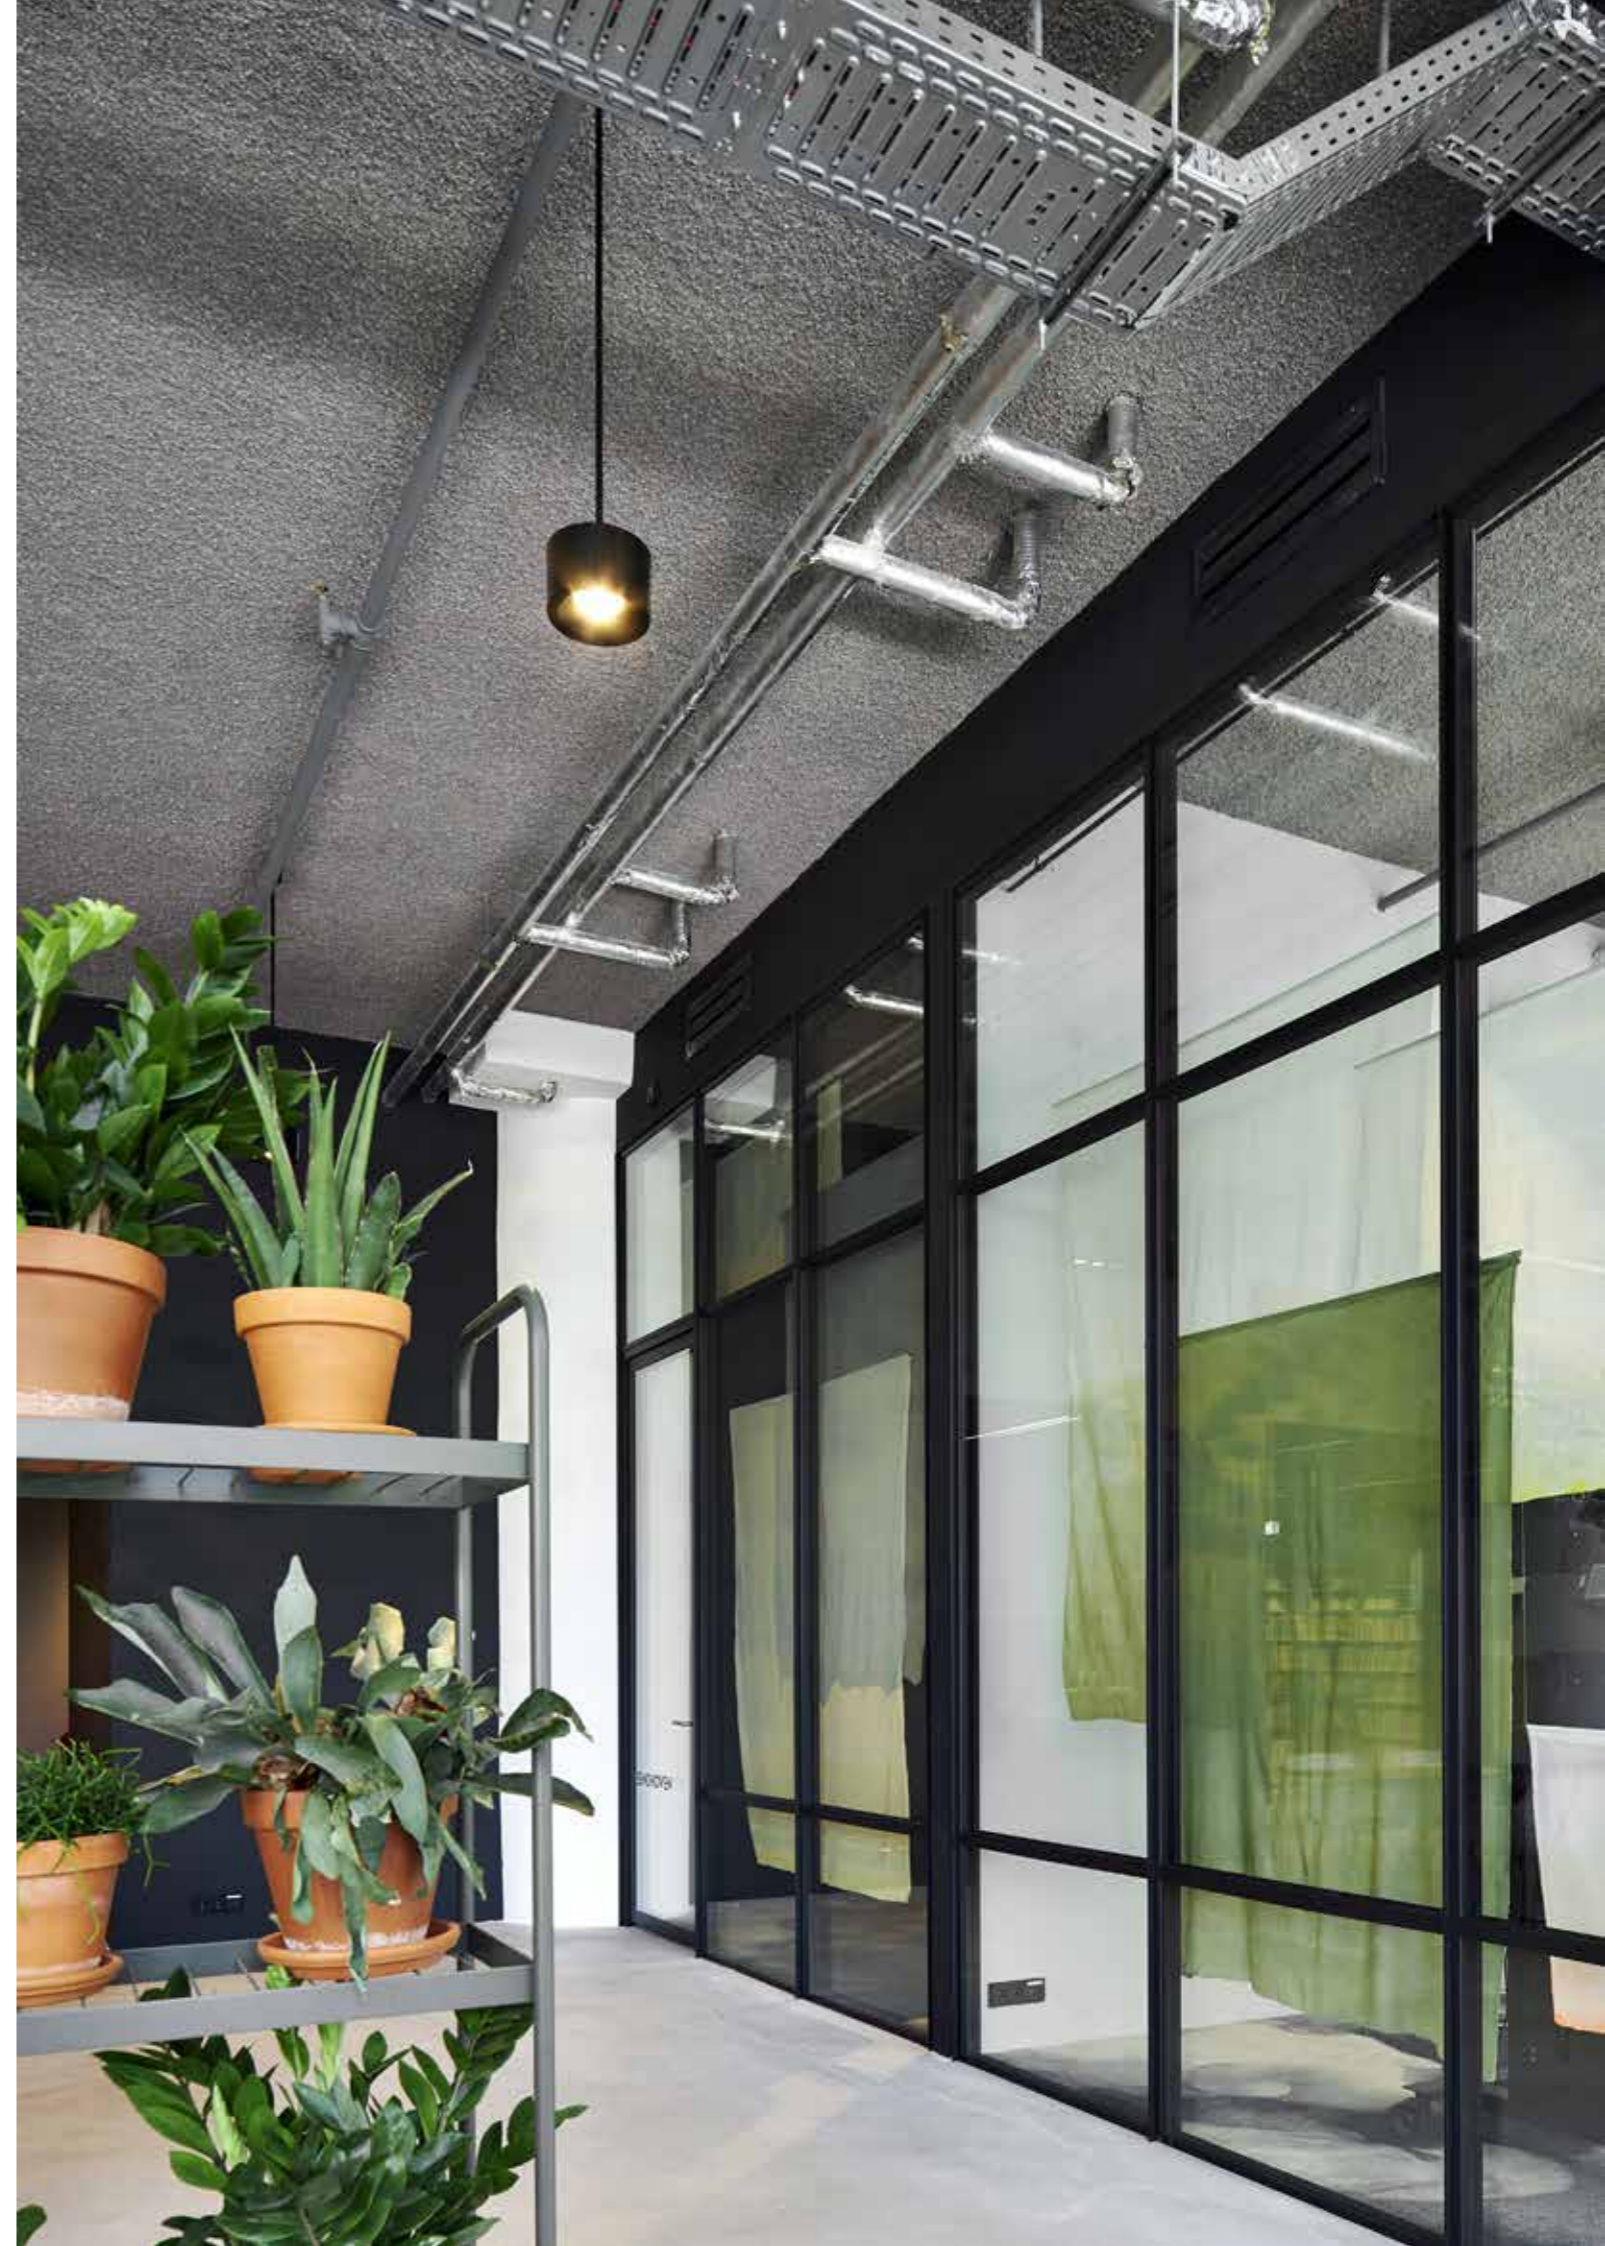

Deuren assortiment

De deur is een essentieel onderdeel van de systeemwand, omdat deze niet alleen toegang biedt tot verschillende ruimtes, maar ook bijdraagt aan esthetiek en functionaliteit.

Deuren kunnen worden uitgevoerd met verschillende materialen zoals hout, gehard glas, gelaagd glas in een kader en staal.

Voor optimale transparantie zijn glazen deuren een voor de hand liggende optie.

Aluminium kaderdeuren van QbiQ worden voorzien van één of twee maal akoestisch gelaagd glas. Door het gelaagde glas (6.6.a.2 of 2x 4.4.a.2) presteert de kaderdeur beter qua akoestiek. Voor een wand van 100 mm zijn zelfs wand dikke kaderdeuren mogelijk.

Naast kaderdeuren zijn ook hardglazen of gesloten deuren in HPL, hout of staal beschikbaar.

Vrijwel iedere QbiQ-deur kan worden uitgevoerd met één en bij enkele types twee valdorpels. Bij het sluiten van de deur komt een rubberen afdichting aan de onderzijde uit de deur en drukt zich op de vloer. Hiermee wordt voorkomen dat geluid zich onder de deur door verplaatst. Om de akoestische prestatie verder te verhogen, beschikt QbiQ over glazen en gesloten deuren met een dubbele kierafdichting.

Tot slot: de dikte van de deur vergeleken met de dikte van de wand heeft invloed op het esthetisch beeld. Wanneer de glas- of gesloten panelen van de wand in één lijn doorlopen met het glas- of gesloten paneel in de kaderdeur, dan scheidt dat rust in het te creëren interieur.

QbiQ heeft voor iedere wand de perfecte deur.




Deuren


KDEC + DK58

Kaderdeur KDEC voorzien van enkelglas met kozijn DK58.


- centraal gepositioneerd glas
- hoge geluidswaarden
- gelaagd glas, 662 / 66a2
- rubberen afdichting
- valdorpel

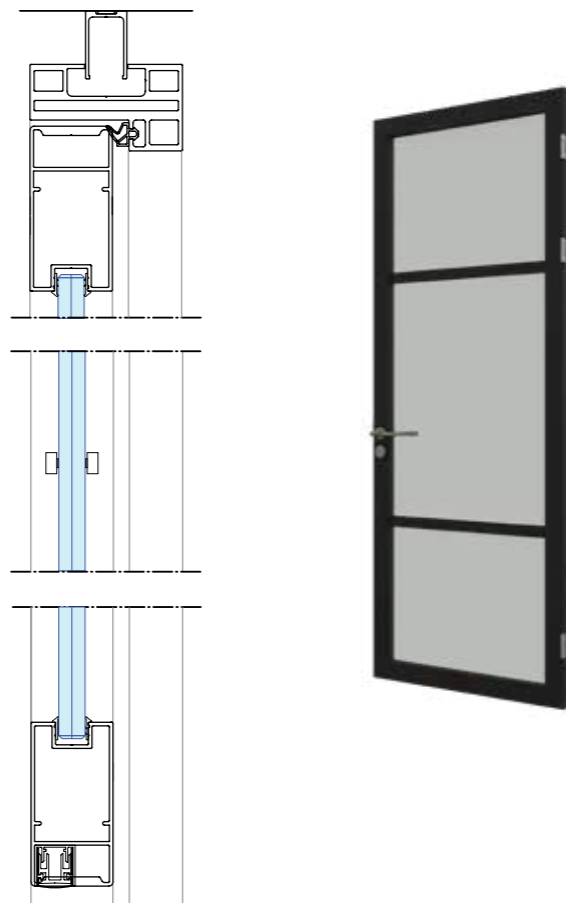

KDEC - DK58
verticale doorsnede

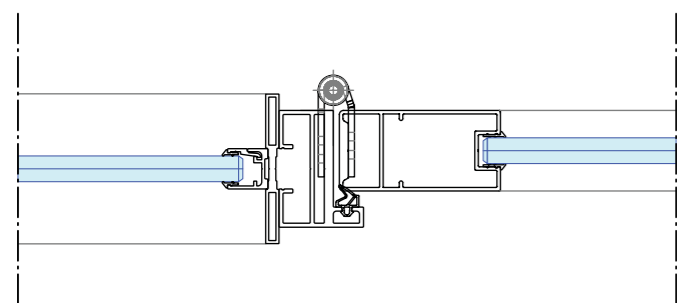

KDEC - DK58 horizontale
doorsnede scharnierzijde

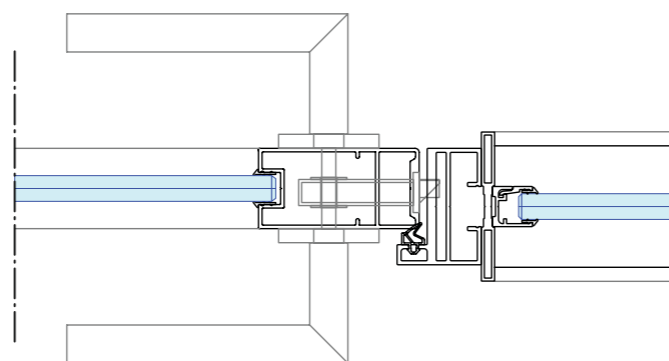

KDEC - DK58 horizontale
doorsnede slotzijde




Deuren


KDD57D + DK100D

Kaderdeur KDD57D met kozijn DK100D voorzien van dubbelglas en dubbele aanslag.


- uitstekend hoge geluidswaarden
- 2x gelaagd glas, 442 / 44a2
- dubbele rubberen afdichting
- valdorpel

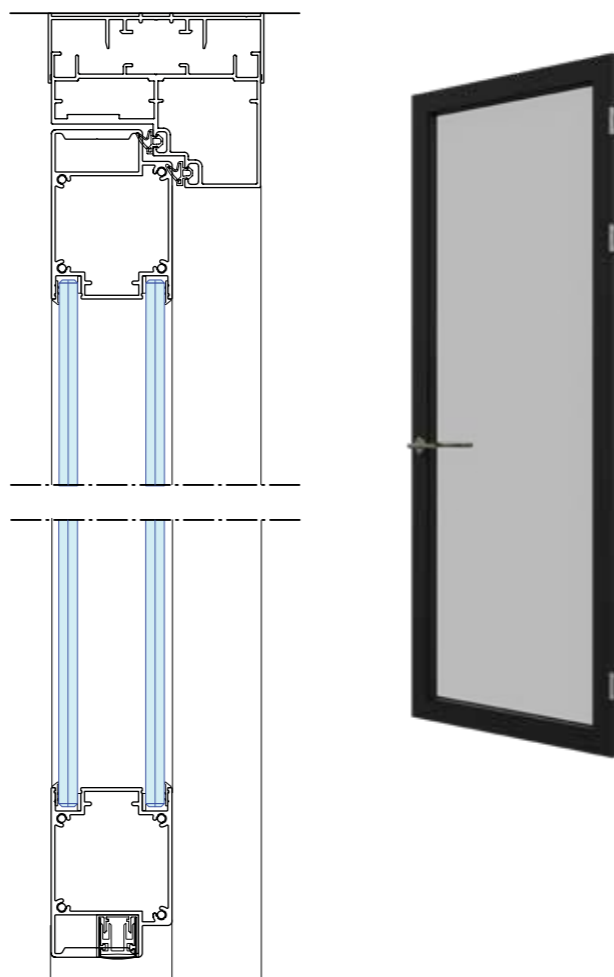

KDD57D - DK100D
verticale doorsnede

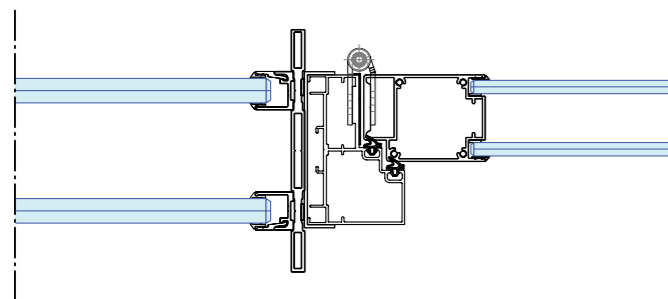

KDD57D - DK100D horizontale
doorsnede scharnierzijde

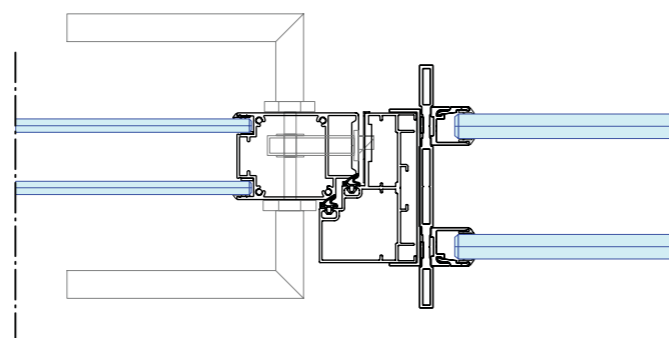

KDD57D - DK100D horizontale
doorsnede slotzijde



Synergie met 33 mm profielhoogte

Kenmerkend voor QbiQ systeemwanden is de profilering die in aanzicht een hoogte van slechts 33 mm heeft. Vloer-, wand- en plafondprofiel zijn in aanzien rondsom identiek. De toepassing van deze minimalistische profielen versterkt het gevoel van transparantie.

Synergie

Het 33 mm profiel is consequent doorgevoerd bij alle QbiQ wandsystemen. Hierdoor kunnen verschillende typen QbiQ (glas) wanden uitstekend en met optimale synergie gecombineerd worden. Daar waar verschillende wandtypen elkaar ontmoeten, ontstaat een bijna magische verbinding. Door de vlakke plint (niet terugliggend) ontstaan naadloze profielverbindingen, hetgeen bijdraagt aan de akoestische prestatie. Of het nu gaat om een T-, hoek- of kozijnaansluiting; steeds weer maakt QbiQ de optimale verbinding tussen verschillende wandtypen.

Gesloten wanden

De vlakke profielen met een hoogte van 33 mm worden ook toegepast in de gesloten wandsystemen. Hierdoor lopen de profielen van de gesloten en glazen panelen in een wand in elkaar over, wat het esthetisch beeld versterkt en tevens de akoestische prestatie verbetert.




Design support

Het ontwerpen van een project of het inrichten van een ruimte kan een uitdagende taak zijn. Esthetische wensen van de architect moeten worden gecombineerd met eisen op het gebied van geluidsisolatie en -absorptie: "hoe zit het ook alweer met de dB waarde in een praktijksituatie?" Ook bij het voldoen aan de gestelde brand- en/of rookwerendheidseisen; hoe wordt het rapport van de brandadviseur vertaald naar juiste, gecertificeerde materialen? En dan vaststellen dat er meerdere oplossingen zijn om aan de eisen te voldoen. Daarom is er het 'iQ Atelier' voor alle QbiQ wandsystemen! In een persoonlijk gesprek krijg jij het advies dat nodig is om jouw ontwerp in elke fase van het proces te optimaliseren.

BIM

Naast het beschikbaar stellen van de detailleringen van de QbiQ profielen en aansluitingen (zowel in 2D als in de vorm van BIM objecten) zorgen we voor de juiste certificaten, bemonstering en mock-ups die je ondersteunen in jouw gesprekken met adviseurs en opdrachtgevers. Of je nu architect, interieurontwerper, bouwpartner, facilitair manager of eindgebruiker bent, ons team staat klaar om je te ondersteunen. We luisteren naar je wensen, bekijken de specificaties en bieden creatieve oplossingen die perfect passen. Dat is waar onze wandsystemen zich bij uitstek voor lenen! Neem jij contact op?

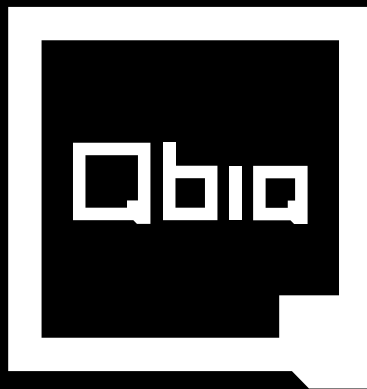

Wall Systems

QbiQ bv | Hoorn 234 | 2404 HK Alphen aan den Rijn | Netherlands
T: +31 88 50 10 500 | E: info@qbiq.nl | W: www.qbiq.nl

